


STB2000

Faratel stabilizer model STB2000 that is specially designed for protecting of computer systems, home and office electronic devices against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.

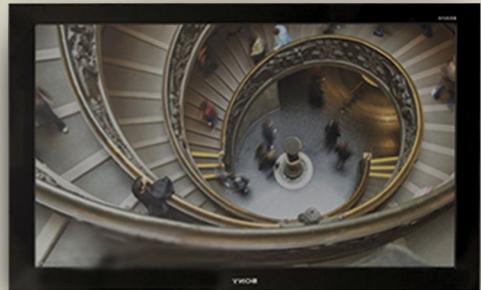

استabilایزر فاراتل مدل STB2000

مخصوص سیستم‌های کامپیوتری و دستگاه‌های الکترونیکی خانگی و اداری، بنحوی طراحی شده است که با عملکرد استثنایی بخوبی از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، رعد و برق و... محافظت می‌نماید.



قابلیت ها



- دارای سیستم حفاظت در برابر نوسانات شدید برق و صاعقه و تغییرات ناگهانی برق شهر
- مجهر به فیلتر نویز برای حفاظت از مدارهای حساس الکترونیکی موجود در یخچال و فریزرهای جدید
- امکان کار با ژنراتورهای اضطراری توان پایین
- دارای توانایی تقویت یا تضعیف برق شهر برای تثبیت ولتاژ آن
- حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه
- مجهر به سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز



ترانس اتوماتیک STB2000	مدل		
180-250V	(VAC) ولتاژ	ورودی	
تک فاز	فاز		
220±13V	(VAC) ولتاژ		
2000	(VA _{Max}) توان نامی		
<0.6	(Load Factor) ضریب بار	حریمی	
50/60	(Hz) فرکانس		
تک فاز	فاز		
۱۰ ثانیه	زمان تاخیر وصل		
154*199*162	خالص	ابعاد (mm)	مشخصات فنی
195*285*215	با بسته بندی	(ارتفاع × عمق × عرض)	
5.8	خالص		
6.2	با بسته بندی	(Kg) وزن	
0-30		(°C) دما	پذیرایی میکنی

- در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از 250VAC یا کمتر از 180VAC شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاتوری (220±13)VAC خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 269VAC (معادل 250VAC خروجی) و یا کمتر از 155VAC (معادل 180VAC خروجی) شود، آنگاه ترانس اتوماتیک فاراتل خروجی را قطع می کند.