

PRINCE FRZ

Faratel smart stabilizer model Prince/FRZ that is specially designed for protecting of home and industrial refrigerators against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



FARATEL SMART STABILIZER FOR REFRIGERATORS/FREEZERS

استabilایزر فاراتل مدل PRINCE / FRZ

مخصوص یخچال فریزرهای خانگی (انواع معمولی و انواع ساید بای ساید جدید(دیجیتال) و همچنین مدل های فروشگاهی تولید شده است. استفاده از میکروکنترلهای سریع و تکنولوژی کنترل دیجیتال، توانمندی های ارزشمندی را برای این دستگاه به ارمغان آورده است و باعث شده به خوبی از یخچال و فریزر در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، خطرات ناشی از رعد و برق و غیره محافظت نماید.




مدل				
تک فاز / 50/60HZ				فاز
160~275				(VAC) ولتاژ خروجی
12	6	6	4.5	2.2
بیشینه جریان موثر پیوسته (A)				
تک فاز / هم فرکانس با ورودی				فاز
207~242				(VAC) ولتاژ خروجی
Load Factor=1		Load Factor=0.5		
8.6	4.3	4.3	3.3	1.6
30	15	15	10	5
جریان استارت (A)				
5				زمان تأخیر وصل (دقیقه)
0-40°C				دما (°C)
260*283*121				خلاص (mm)
با پریز و فیوز				ابعاد (mm) (ارتفاع × طول × عرض)
305*348*180				با بسته بندی
9.3	6.5	5.2	4.2	3.6
10.1	7.3	6	5	4.4
9.3	6.5	5.2	4.2	3.6
10.1	7.3	6	5	4.4
با بسته بندی				وزن (Kg)


کاربرد	مدل
یخچال- فریزر تا ۱۵ فوت	FRZ15
یخچال- فریزر تا ۲۵ فوت	FRZ25
یخچال- فریزر تا ۴۰ فوت	FRZ40
یخچال- فریزرهای ویترینی فروشگاهی متوسط(تا توان ۱۰۰۰ وات دائمی)	FRZ60
یخچال- فریزرهای ویترینی فروشگاهی بزرگ (تا توان ۲۰۰۰ وات دائمی)	FRZ100

قابلیت ها

- مناسب برای حفاظت دستگاههای هوشمند (کامپیوتری)
- مجهر به فیلتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایک برق شهر
- دارای هشداردهنده عدم ایمنی در صورت قطع سیم اتصال زمین (ارت)
- محافظت یخچال فریزر در برابر خدمات ناشی از نوسانات برق
- تنظیم اتوماتیک برق به کمک میکروکنترلر
- مجهر به سیستم هشدار در هنگام افزایش دمای داخلی

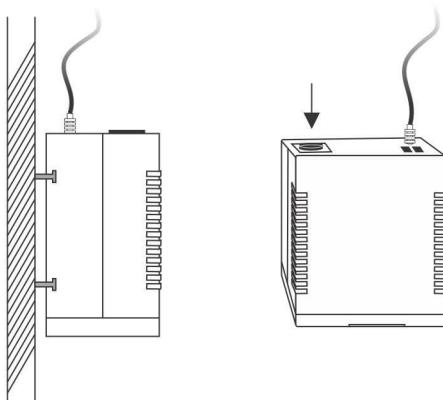

قابلیت نصب بر روی دیوار

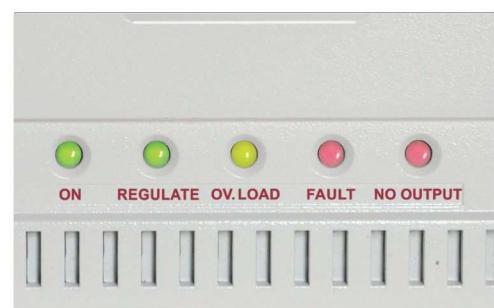

● مجهر به نشانگرهای نوری جهت اعلام وضعیت های مختلف دستگاه

میرداماد - خیابان نسا - پلاک ۱۲ - واحد ۳

۰۲۱-۰۶۴۱۴۵۲۹

www.rajeman.com

info@rajeman.com



راجمان الکترونیک سایبان